


Indicación técnica para amortiguadores estructurales

Curvas características para carga continua

26184-02917

Curva característica de fuerza - recorrido, estática


$E_{tot}: 0,75 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 0,14 \text{ Nm}$, eficiencia: 19 %

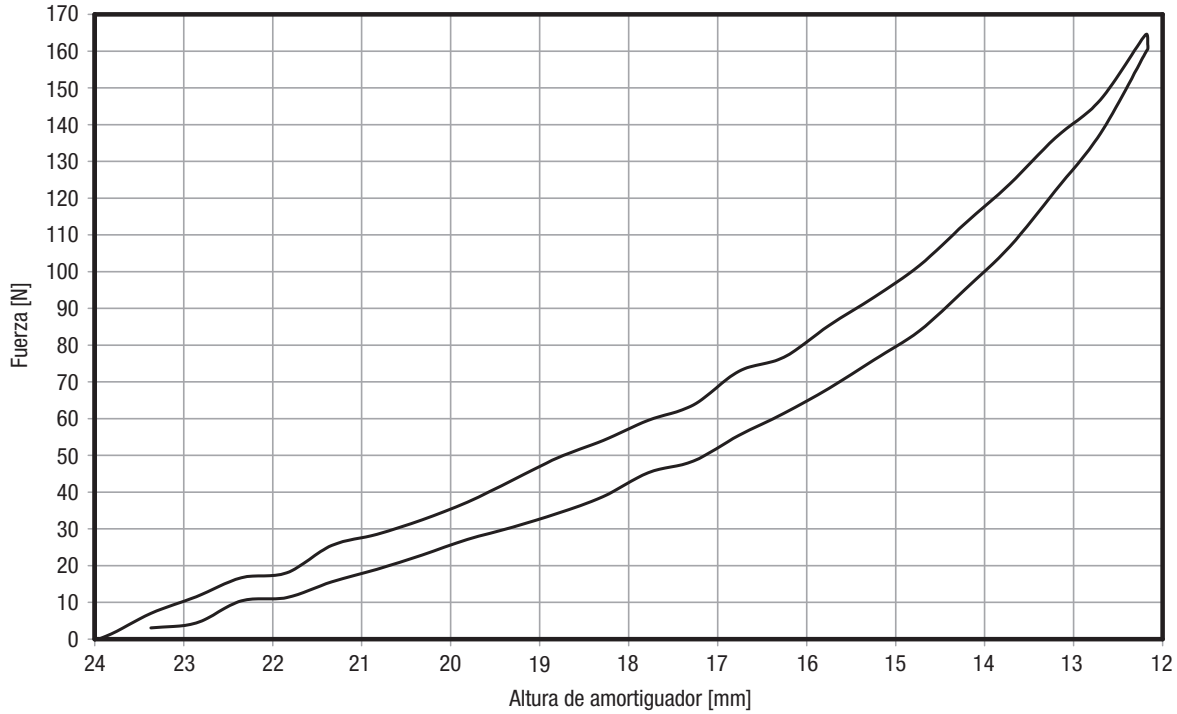

26184-02917

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica


$E_{tot}: 1,19 \text{ Nm}$, $E_{abs}: 0,38 \text{ Nm}$, eficiencia: 32 %

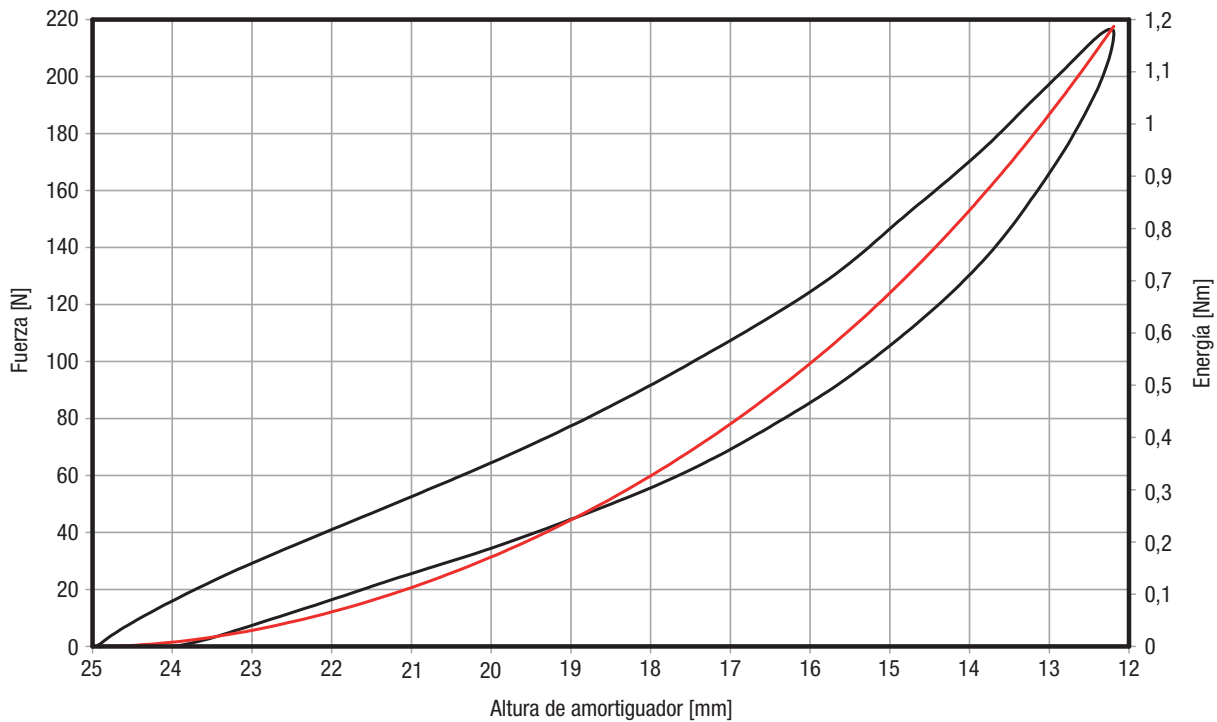

26184-03722

Curva característica de fuerza - recorrido, estática


E_{tot} : 1,65 Nm, E_{abs} : 0,27 Nm, eficiencia: 16 %

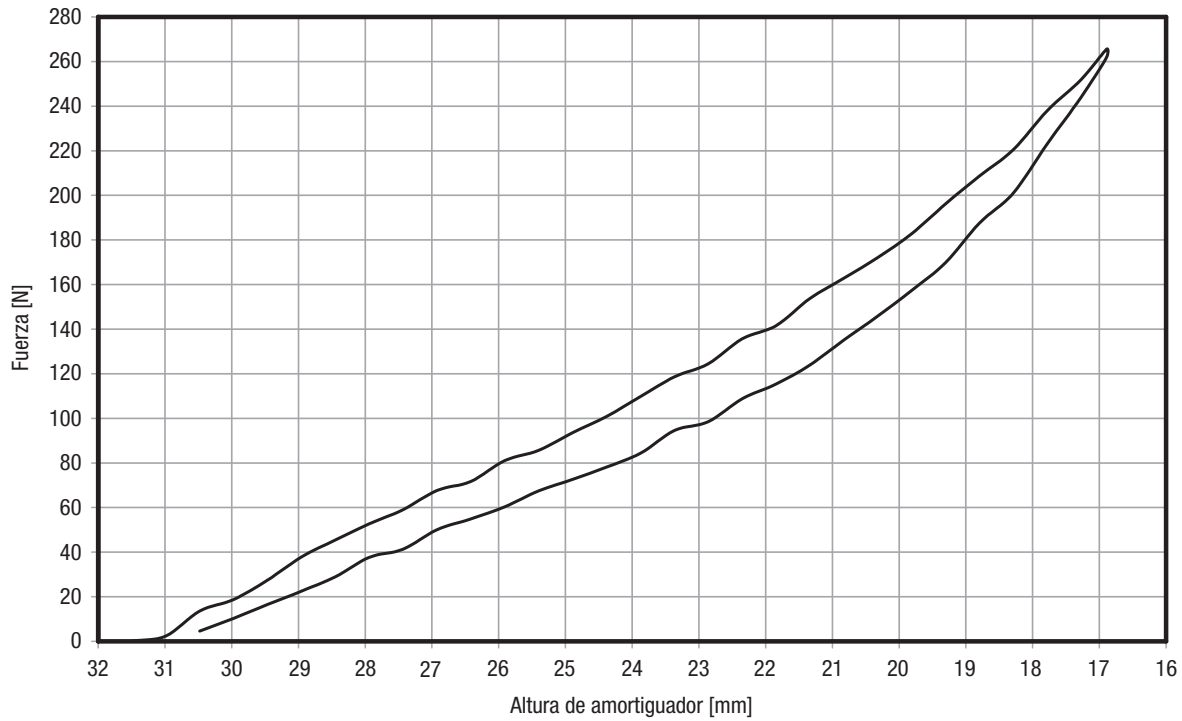

26184-03722

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica


E_{tot} : 2,26 Nm, E_{abs} : 0,63 Nm, eficiencia: 28 %

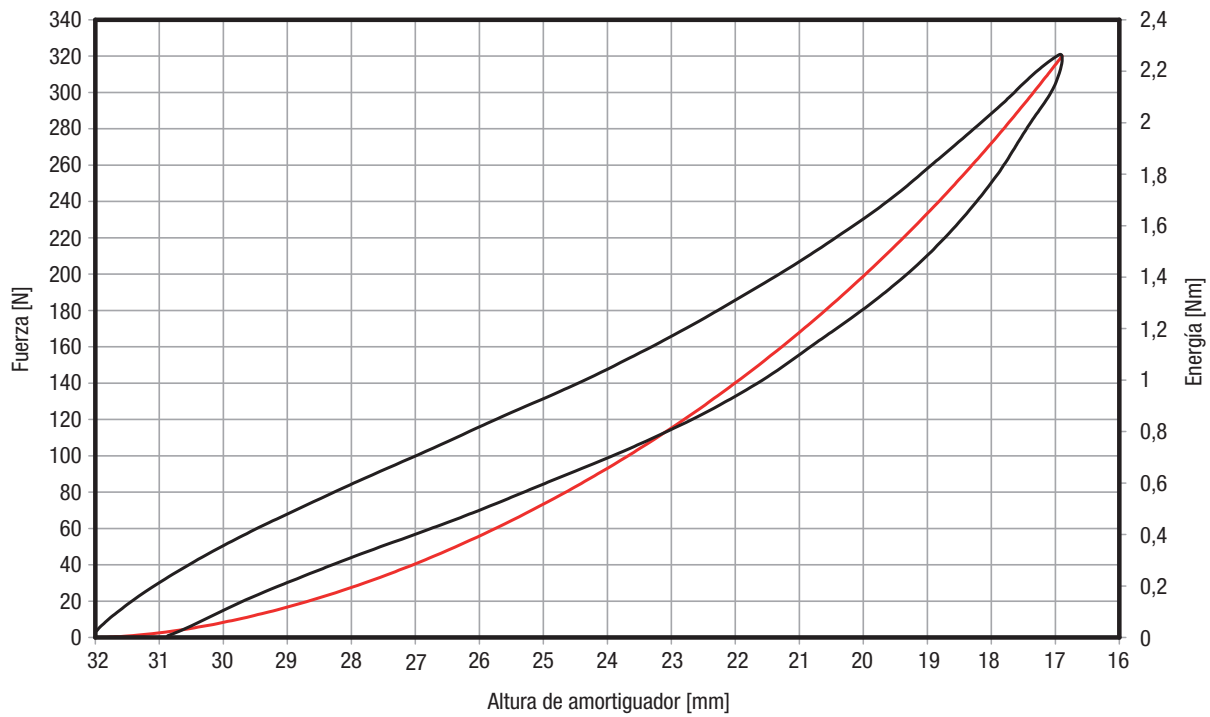

26184-04325

Curva característica de fuerza - recorrido, estática


E_{tot} : 2,36 Nm, E_{abs} : 0,38 Nm, eficiencia: 16 %

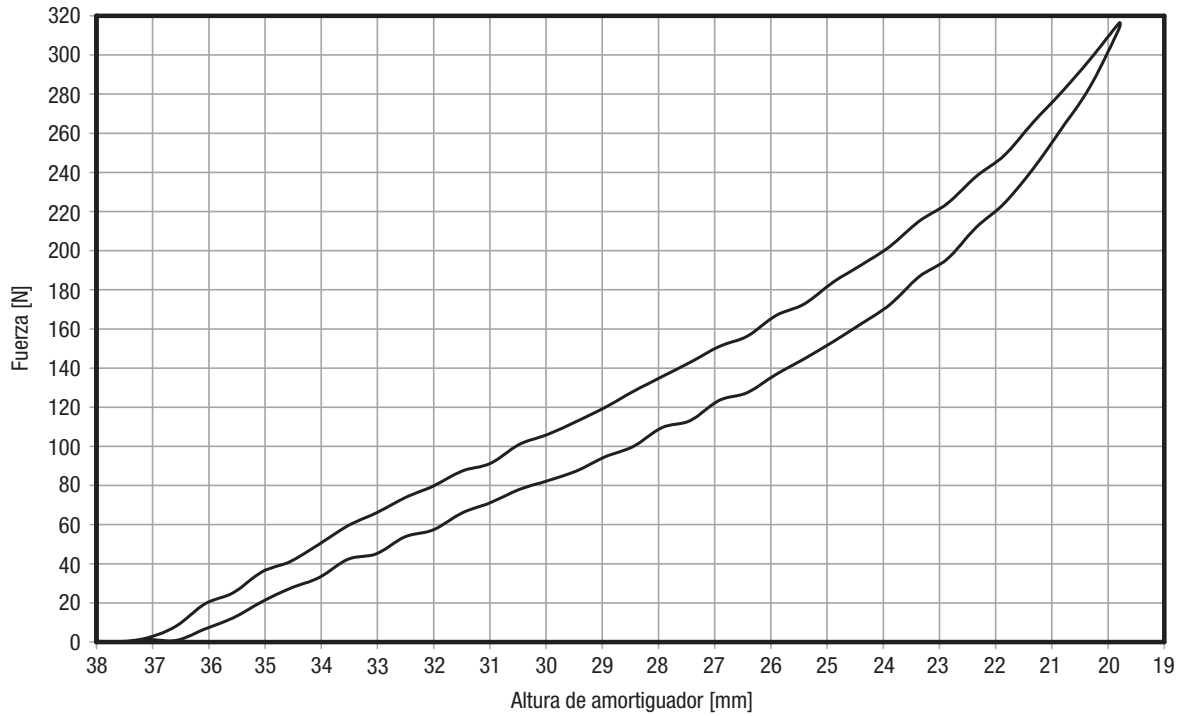

26184-04325

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica


E_{tot} : 3,48 Nm, E_{abs} : 1,09 Nm, eficiencia: 31 %

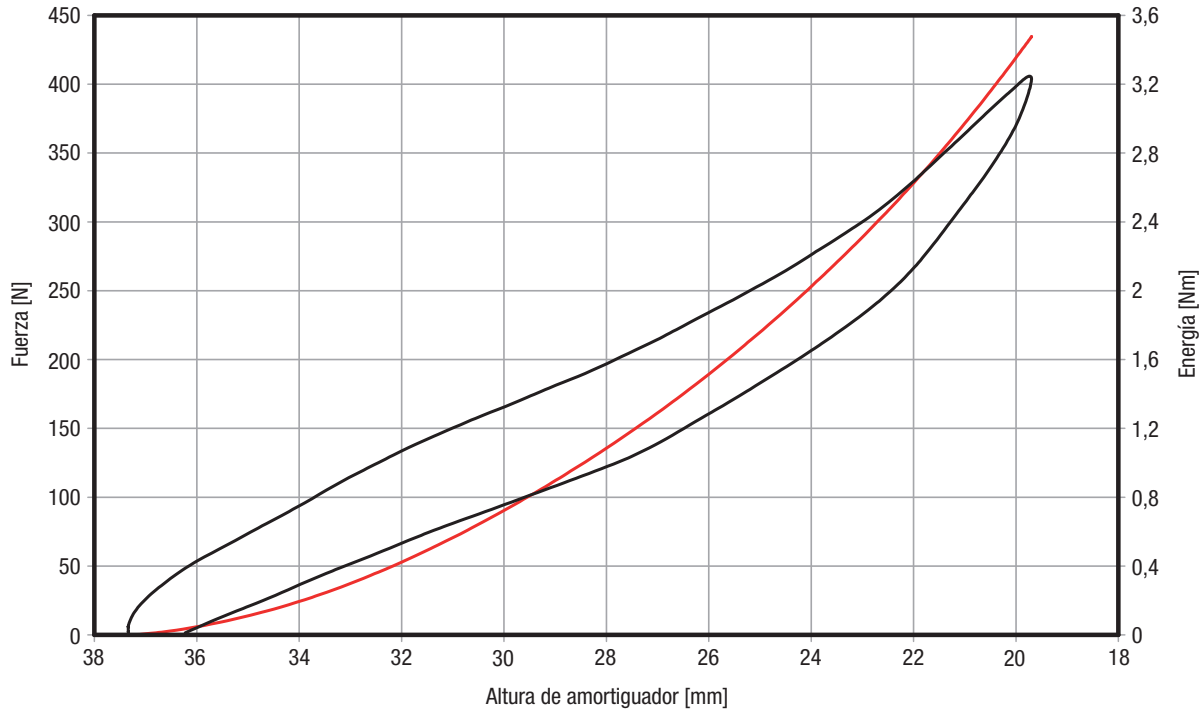

26184-05035

Curva característica de fuerza - recorrido, estática


E_{tot} : 3,44 Nm, E_{abs} : 0,58 Nm, eficiencia: 17 %

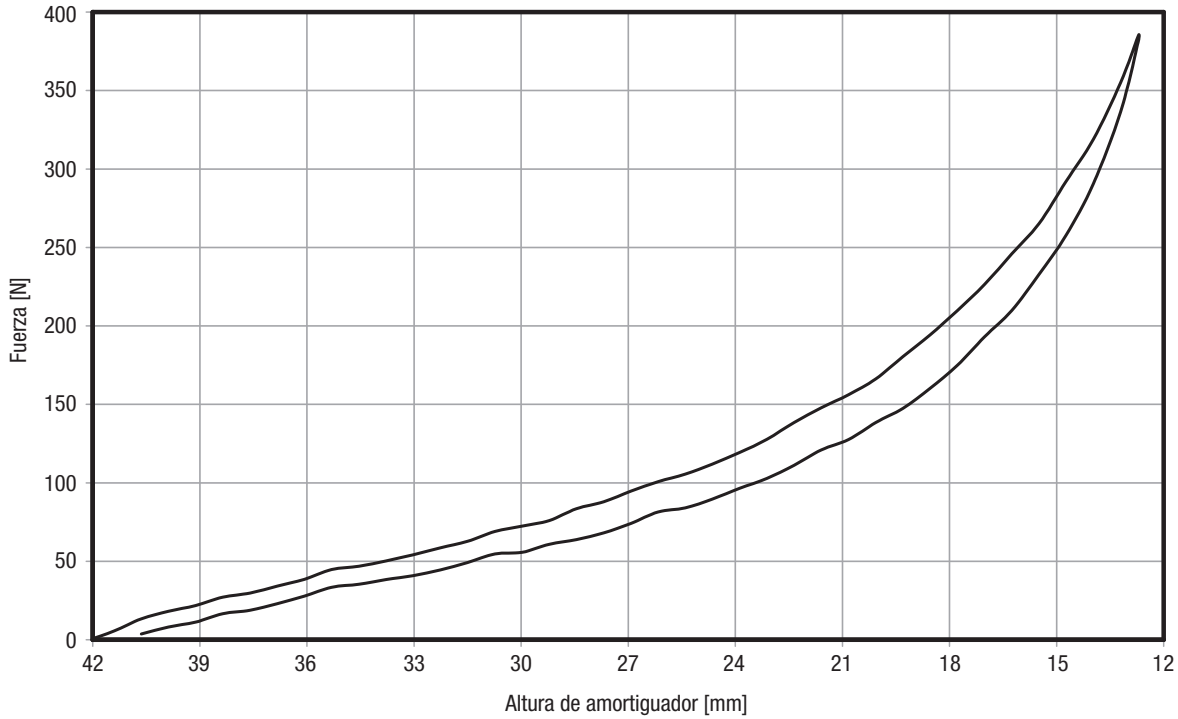

26184-05035

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica


E_{tot} : 5,8 Nm, E_{abs} : 2 Nm, eficiencia: 34 %

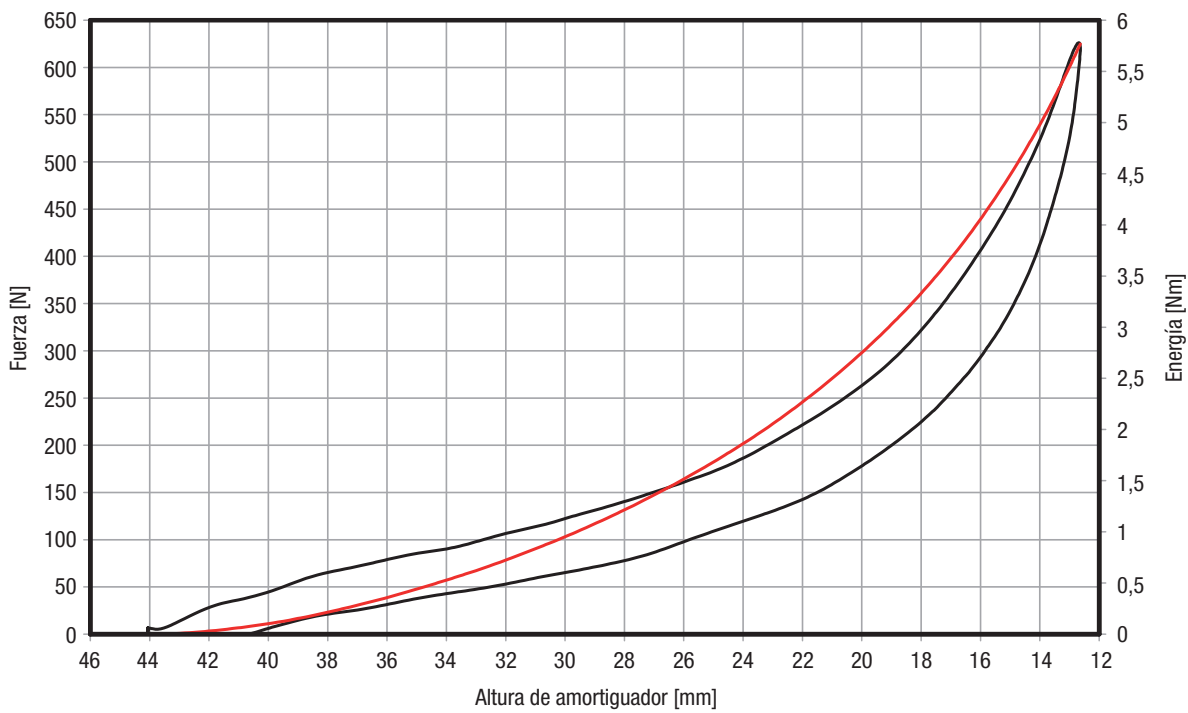

26184-06343

Curva característica de fuerza - recorrido, estática


E_{tot} : 8,77 Nm, E_{abs} : 1,45 Nm, eficiencia: 17 %

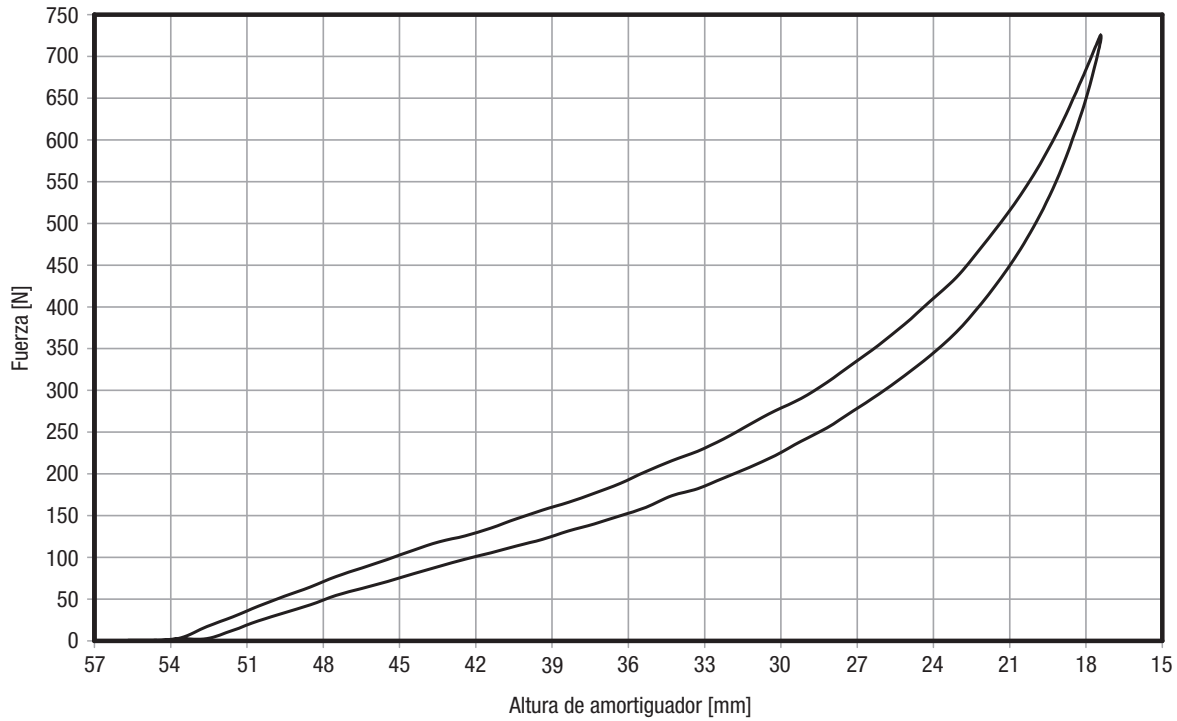

26184-06343

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica


E_{tot} : 11,8 Nm, E_{abs} : 4 Nm, eficiencia: 34 %

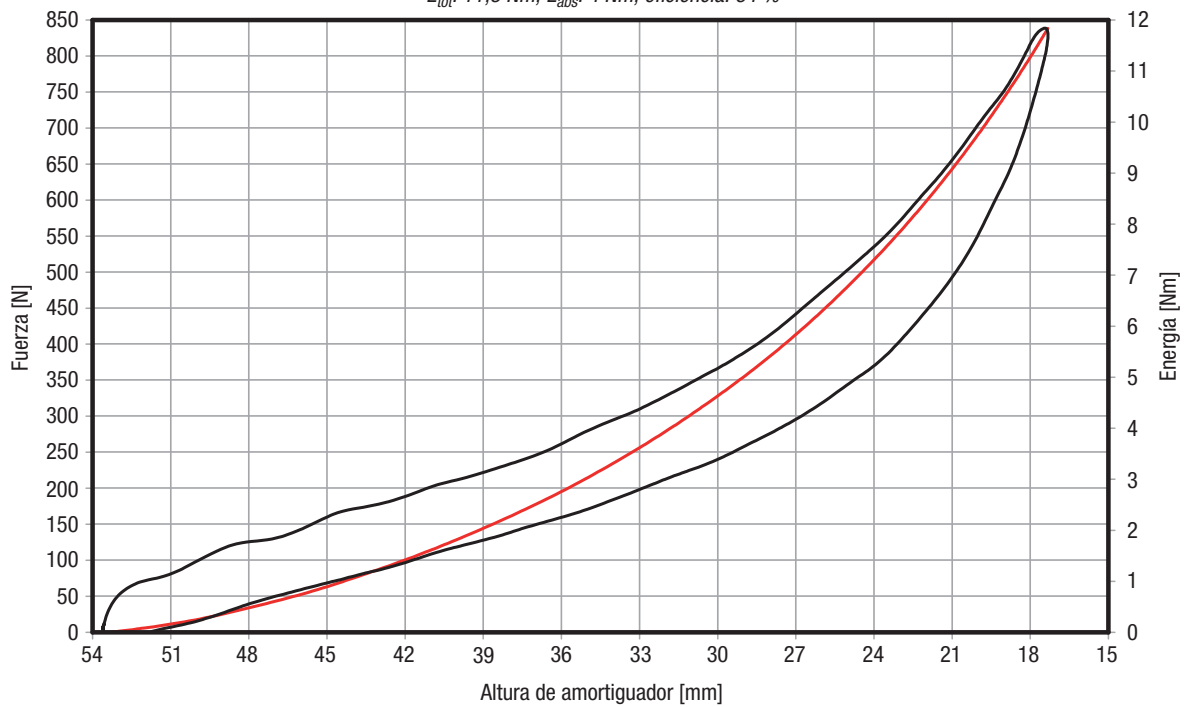

26184-06740

Curva característica de fuerza - recorrido, estática


E_{tot} : 17,5 Nm, E_{abs} : 2,7 Nm, eficiencia: 15 %

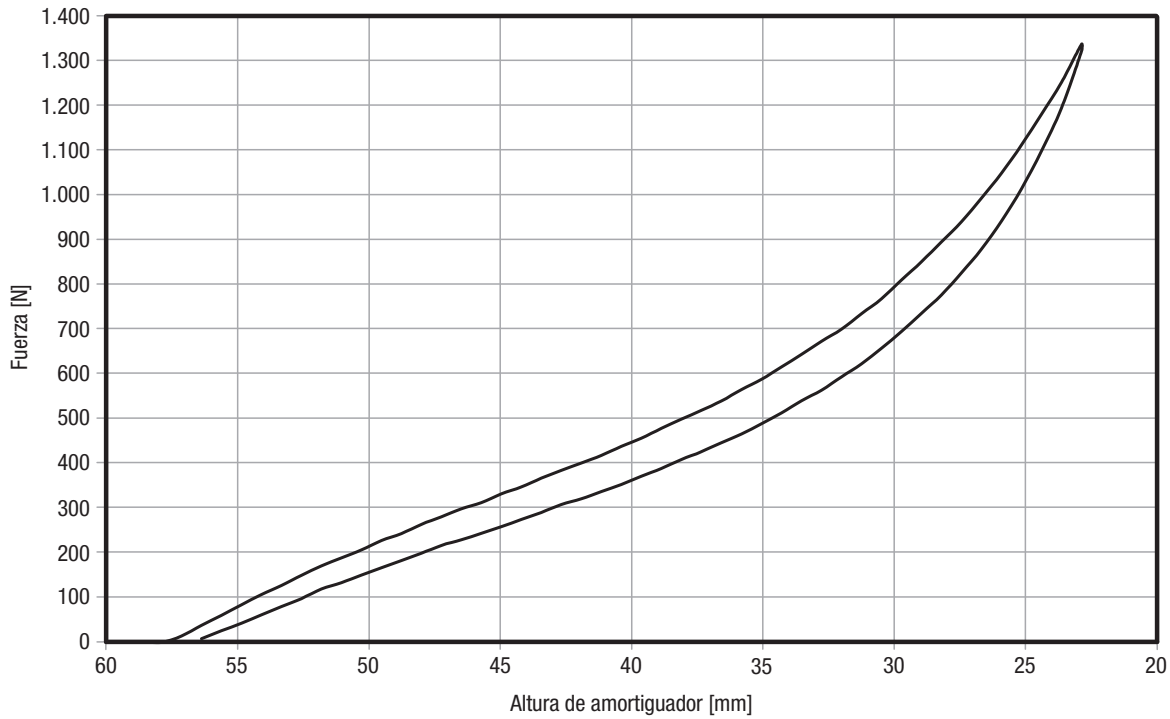

26184-06740

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica


E_{tot} : 23 Nm, E_{abs} : 6,2 Nm, eficiencia: 27 %

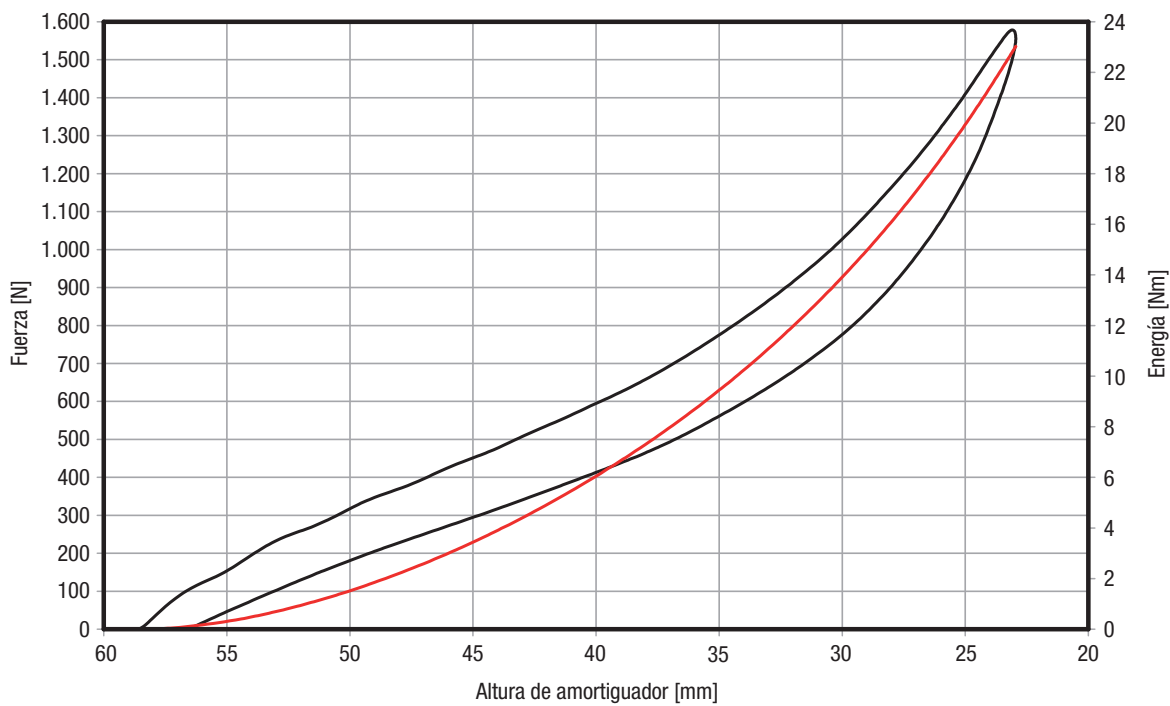

26184-07646

Curva característica de fuerza - recorrido, estática


E_{tot} : 26,6 Nm, E_{abs} : 4,4 Nm, eficiencia: 17 %

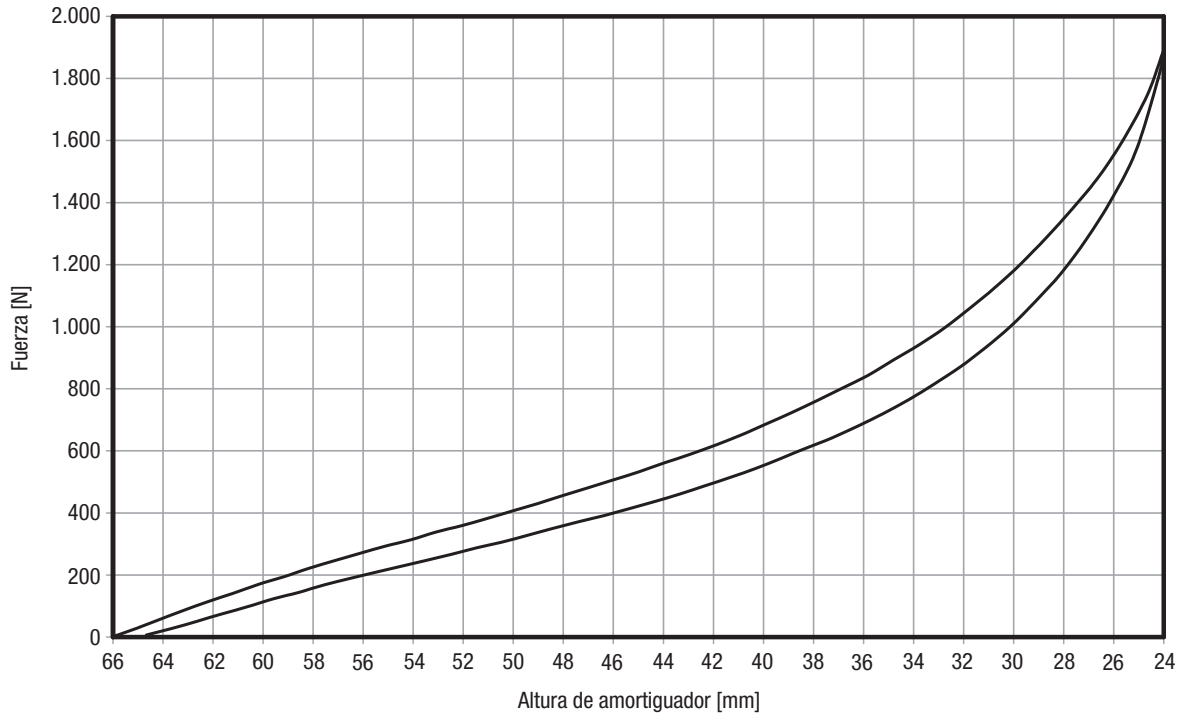

26184-07646

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica


E_{tot} : 34,5 Nm, E_{abs} : 9,1 Nm, eficiencia: 26 %

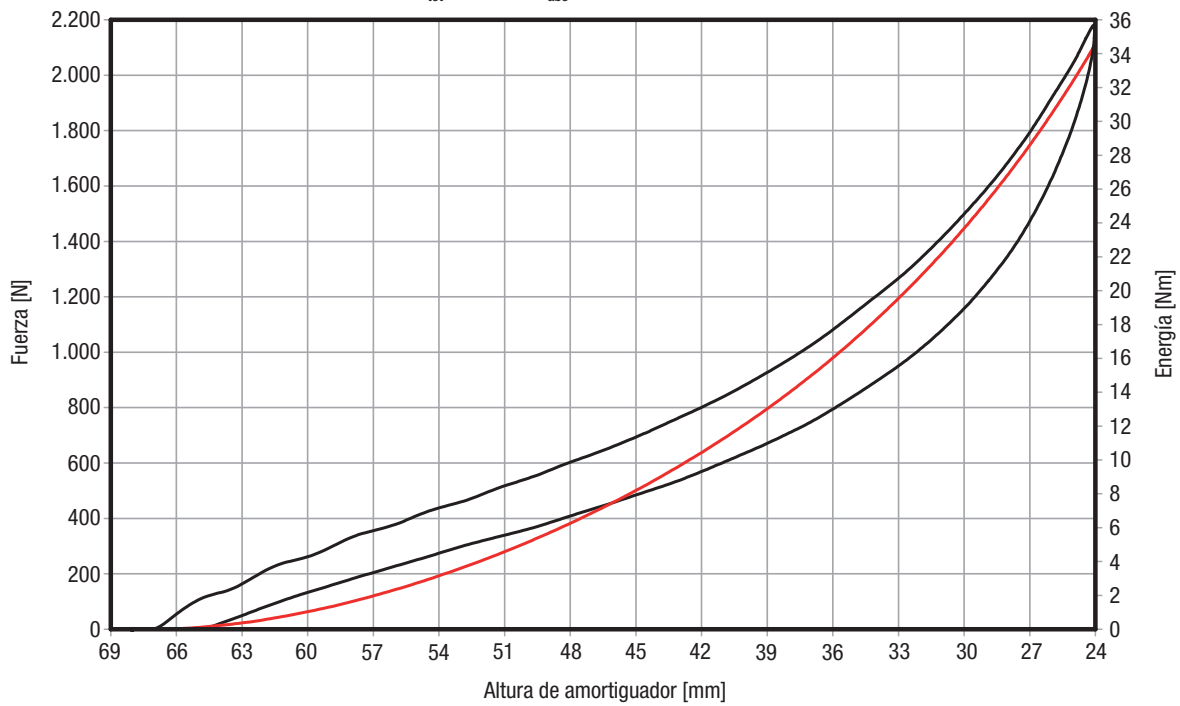

26184-08350

Curva característica de fuerza - recorrido, estática


E_{tot} : 35,4 Nm, E_{abs} : 6 Nm, eficiencia: 17 %

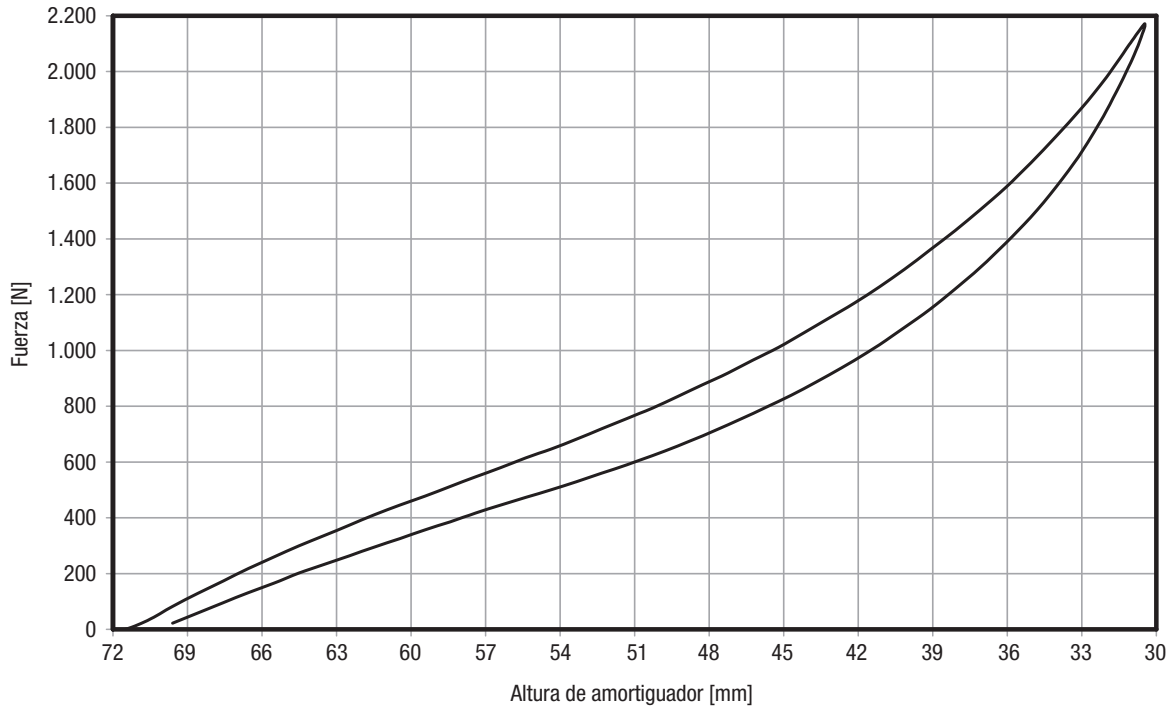

26184-08350

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica


E_{tot} : 45 Nm, E_{abs} : 12 Nm, eficiencia: 27 %

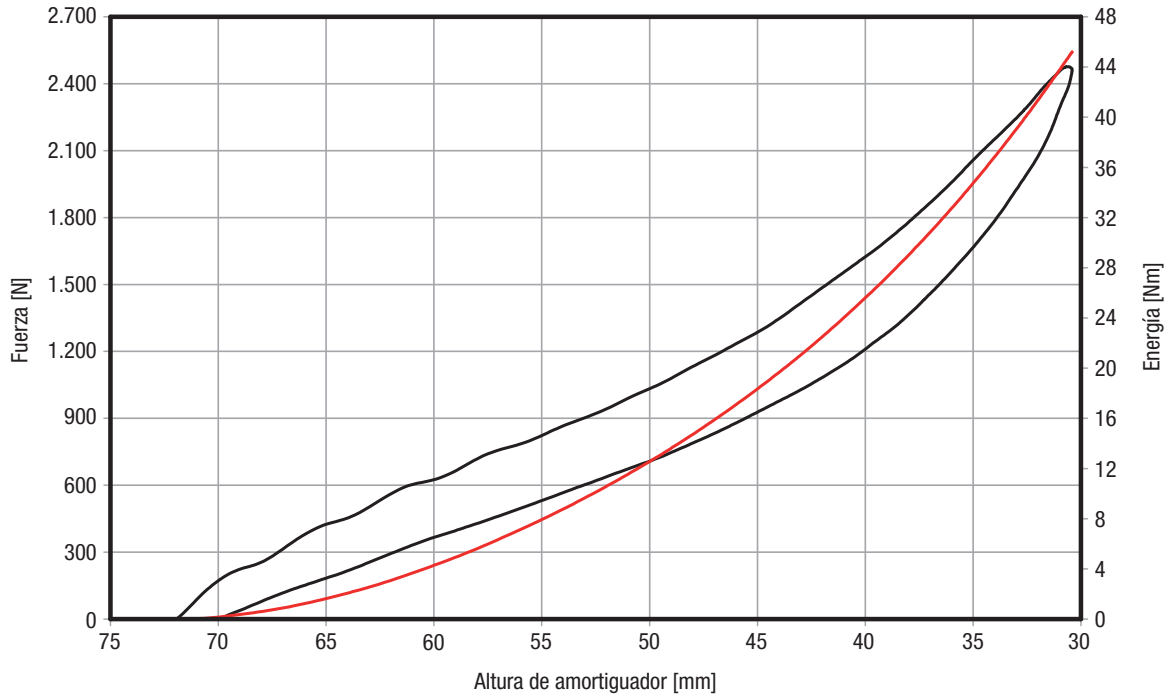

26184-08550

Curva característica de fuerza - recorrido, estática

E_{tot} : 49,7 Nm, E_{abs} : 8,3 Nm, eficiencia: 17 %

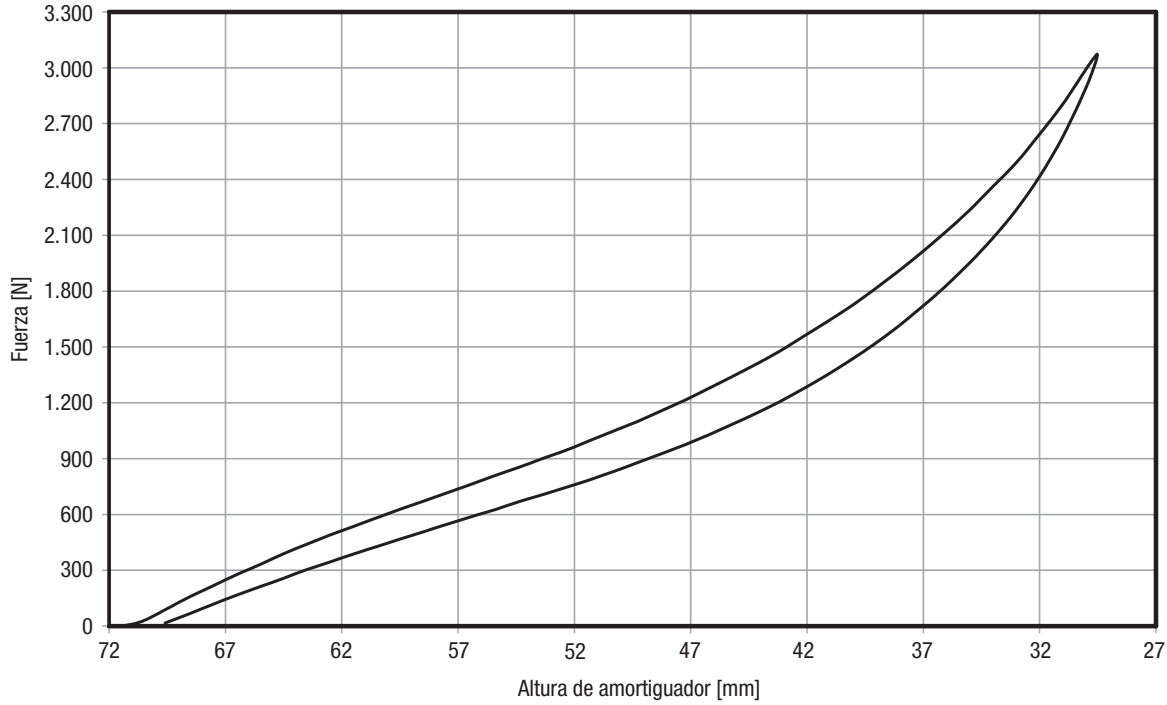

26184-08550

Curva característica de fuerza - recorrido, dinámica

E_{tot} : 68 Nm, E_{abs} : 18 Nm, eficiencia: 26 %

