



Descripción

Material:

Fundición gris EN-GJL-250.

Versión:

Fosfatado.

Indicación:

Poleas de correa trapezoidal para el uso con correas trapezoidales estrechas DIN 2215 y correas trapezoidales DIN 7753.


Las poleas de correa trapezoidal cumplen la norma DIN 2211 o DIN 2217. Tienen una perforación cónica para casquillos de sujeción cónicos. Los casquillos de sujeción cónicos deben pedirse por separado y están disponibles para distintos diámetros del árbol.

Las poleas de correa trapezoidales se equilibran estáticamente según ISO 1940 calidad de equilibrado G6,3.

Las poleas de correa trapezoidales están diseñadas para una velocidad periférica máx. de 35 m/s.

Accesorios:

Casquillos de sujeción cónicos 23200.

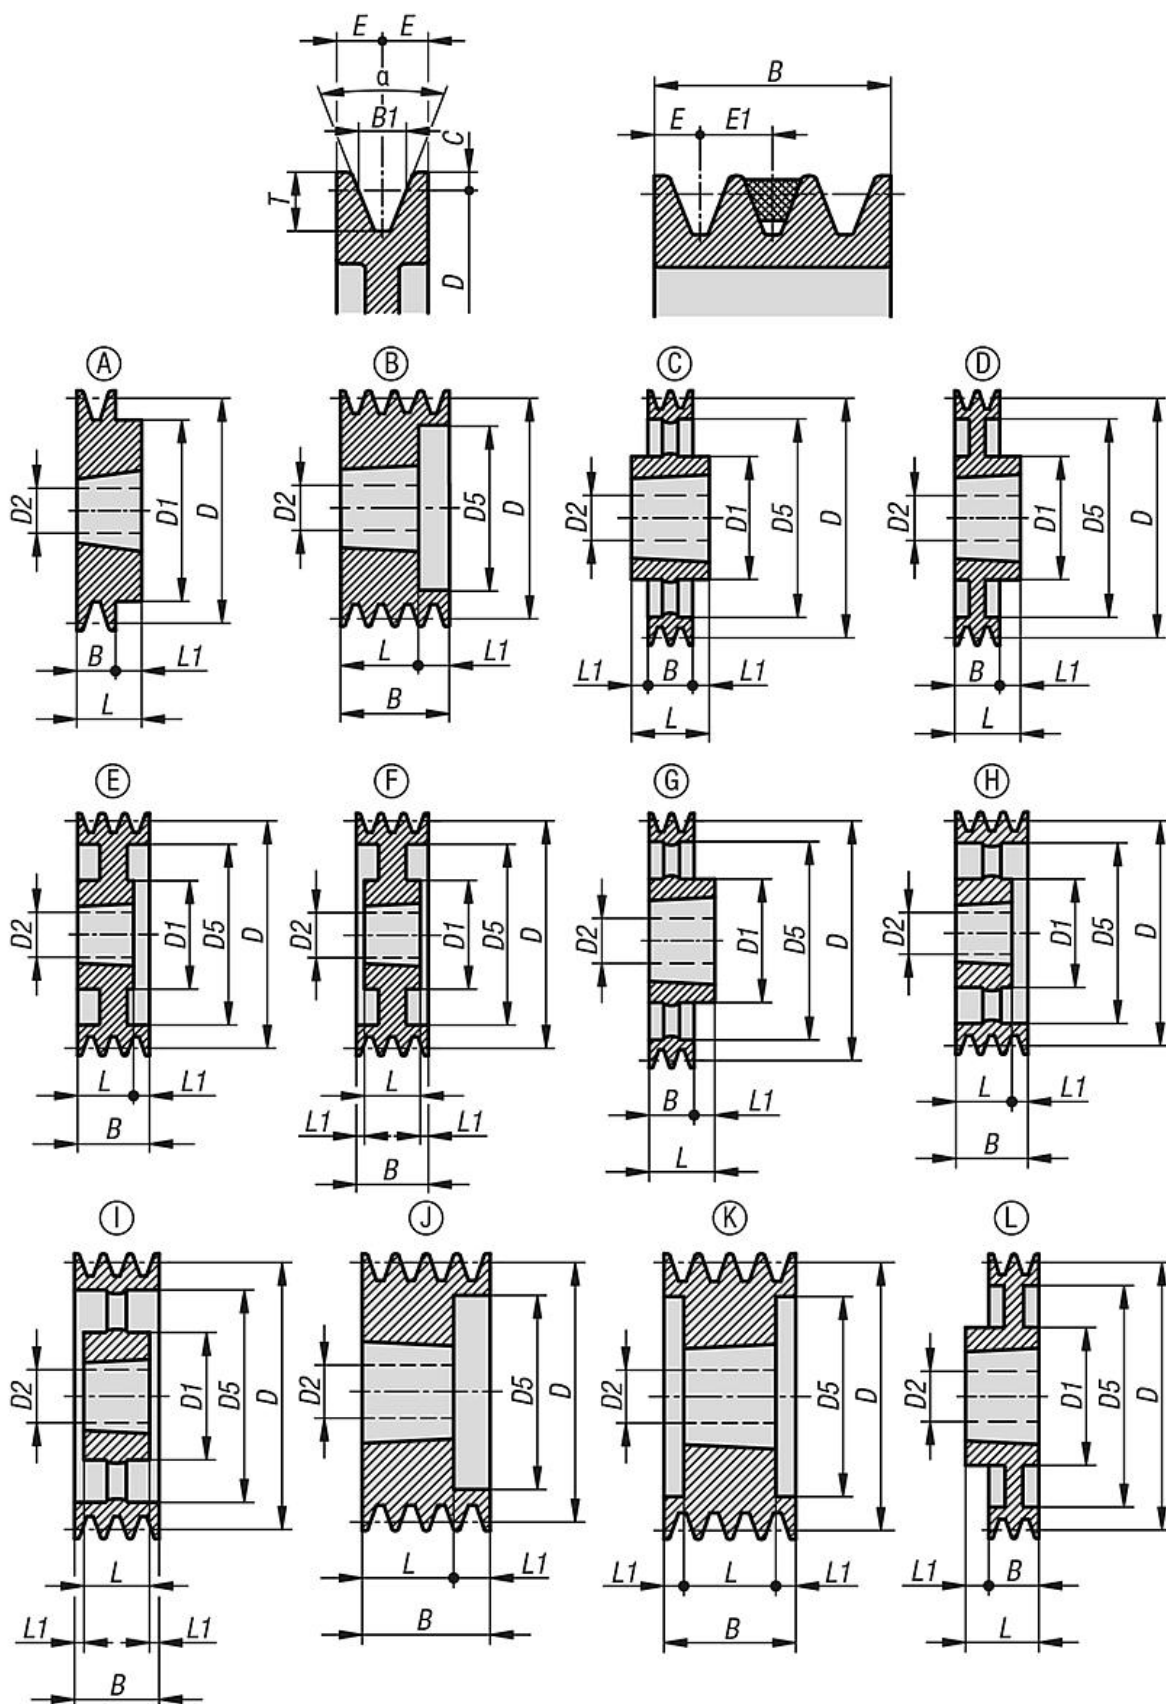

22070 Poleas de correa trapezoidal de fundición gris para el montaje con casquillos de sujeción cónicos



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	Forma	N=Número de acanaladuras	B	B1	C	D	D1 máx.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-10631	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	A	1	16,8,5	2	63	62	11-28	-	8	12,22	6	11	34°		
22070-10632	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	2	28,8,5	2	63	-	11-28	38	8	12,22	6	11	34°		
22070-10633	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	3	40,8,5	2	63	-	11-28	38	8	12,22	18	11	34°		
22070-10671	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	A	1	16,8,5	2	67	62	11-28	-	8	12,22	6	11	34°		
22070-10672	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	2	28,8,5	2	67	-	11-28	38	8	12,22	6	11	34°		
22070-11673	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	3	40,8,5	2	67	-	11-28	38	8	12,22	18	11	34°		
22070-12711	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	A	1	16,8,5	2	71	62	11-28	-	8	12,22	6	11	34°		
22070-13712	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	2	28,8,5	2	71	-	11-28	42	8	12,22	6	11	34°		
22070-14713	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	3	40,8,5	2	71	-	11-28	42	8	12,22	18	11	34°		
22070-15751	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1108	A	1	16,8,5	2	75	62	11-28	-	8	12,22	6	11	34°		
22070-16752	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	2	28,8,5	2	75	-	11-32	48	8	12,25	3	11	34°		
22070-17753	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	3	40,8,5	2	75	-	11-32	48	8	12,25	15	11	34°		
22070-18801	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	16,8,5	2	80	75	11-32	-	8	12,25	9	11	34°		
22070-19802	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	2	28,8,5	2	80	-	11-32	52	8	12,25	3	11	34°		
22070-10803	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	3	40,8,5	2	80	-	11-32	52	8	12,25	15	11	34°		
22070-21851	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	16,8,5	2	85	86	11-32	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-22852	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	85	-	12-42	57	8	12,25	3	11	38°		
22070-23853	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	40,8,5	2	85	-	12-42	57	8	12,25	15	11	38°		
22070-24901	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	16,8,5	2	90	86	11-32	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-25902	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	90	-	12-42	62	8	12,25	3	11	38°		
22070-26903	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	40,8,5	2	90	-	12-42	62	8	12,25	15	11	38°		
22070-27951	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	16,8,5	2	95	86	11-32	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-28952	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	95	-	12-42	67	8	12,25	3	11	38°		
22070-29953	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	40,8,5	2	95	-	12-42	67	8	12,25	15	11	38°		
22070-11001	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	16,8,5	2	100	86	11-32	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11002	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	100	-	12-42	71	8	12,25	3	11	38°		
22070-11003	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	40,8,5	2	100	-	12-42	71	8	12,25	15	11	38°		
22070-11061	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	16,8,5	2	106	92	12-42	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11062	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	106	-	12-42	76	8	12,25	3	11	38°		
22070-11063	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1615	J	3	40,8,5	2	106	-	12-42	76	8	12,25	15	11	38°		
22070-11121	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	16,8,5	2	112	92	12-42	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11122	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	112	-	12-42	84	8	12,25	3	11	38°		
22070-11123	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	J	3	40,8,5	2	112	-	14-50	84	8	12,32	8	11	38°		
22070-11181	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	16,8,5	2	118	92	12-42	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11182	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	118	-	12-42	90	8	12,25	3	11	38°		
22070-11183	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	40,8,5	2	118	-	14-50	90	8	12,32	8	11	38°		
22070-11251	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	16,8,5	2	125	92	12-42	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11252	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	125	-	12-42	98	8	12,25	3	11	38°		
22070-11253	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	40,8,5	2	125	-	14-50	98	8	12,32	8	11	38°		
22070-11321	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	16,8,5	2	132	92	12-42	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11322	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	132	-	12-42	103	8	12,25	3	11	38°		
22070-11323	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	40,8,5	2	132	-	14-50	103	8	12,32	8	11	38°		
22070-11401	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	16,8,5	2	140	92	12-42	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11402	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	28,8,5	2	140	-	12-42	112	8	12,25	3	11	38°		
22070-11403	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	40,8,5	2	140	-	14-50	112	8	12,32	8	11	38°		
22070-11501	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	16,8,5	2	150	92	12-42	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11502	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	A	2	28,8,5	2	150	112	14-50	-	8	12,32	4	11	38°		
22070-11503	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	40,8,5	2	150	-	14-50	122	8	12,32	8	11	38°		
22070-11601	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	16,8,5	2	160	92	12-42	-	8	12,25	9	11	38°		
22070-11602	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	D	2	28,8,5	2	160	112	14-50	-	8	12,32	4	11	38°		
22070-11603	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	40,8,5	2	160	-	14-50	131	8	12,32	8	11	38°		
22070-11801	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	16,8,5	2	180	92	12-42	152	8	12,25	9	11	38°		
22070-11802	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	D	2	28,8,5	2	180	106	14-50	152	8	12,32	4	11	38°		
22070-11803	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	E	3	40,8,5	2	180	106	14-50	152	8	12,32	8	11	38°		
22070-12001	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	D	1	16,8,5	2	200	112	14-50	171	8	12,32	16	11	38°		
22070-12002	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	D	2	28,8,5	2	200	112	14-50	171	8	12,32	4	11	38°		
22070-12003	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	F	3	40,8,5	2	200	112	14-50	171	8	12,32	4	11	38°		
22070-12241	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	L	1	16,8,5	2	224	110	14-50	195	8	12,32	8	11	38°		
22070-12242	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	G	2	28,8,5	2	224	112	14-50	195	8	12,32	4	11	38°		
22070-12243	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	F	3	40,8,5	2	224	112	14-50	195	8	12,32	4	11	38°		
22070-12501	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	1	16,8,5	2	250	110	14-50	223	8	12,32	8	11	38°		
22070-12502	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	2	28,8,5	2	250	112	14-50	223	8	12,32	2	11	38°		
22070-12503	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	I	3	40,8,5	2	250	112	14-50	223	8	12,32	4	11	38°		
22070-12801	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	1	16,8,5	2	280	110	14-50	252	8	12,32	8	11	38°		
22070-12802	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	2	28,8,5	2	280	112	14-50	253	8	12,32	2	11	38°		

22070 Poleas de correa trapezoidal de fundición gris para el montaje con casquillos de sujeción cónicos



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	Forma	N=Número de acanaladuras	B	B1	C	D	D1 máx.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-12803	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2517	C	3	40	8,5	2	280	124	18-65	254	8	12	45	2,5	11	38°
22070-13151	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	1	16	8,5	2	315	110	14-50	288	8	12	32	8	11	38°
22070-13152	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	2	28	8,5	2	315	110	14-50	288	8	12	32	8	11	38°
22070-20711	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1108	A	1	20	11	2,8	71	60	11-28	-	10	15	22	2	13,8	34°
22070-13153	tipo spz/10/z	p. casquillo de sujeción cónico 2517	C	3	40	8,5	2	315	120	18-65	288	8	12	45	2,5	11	38°
22070-20712	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	2	35	11	2,8	71	-	11-28	40	10	15	22	13	13,8	34°
22070-20713	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	3	50	11	2,8	71	-	11-28	40	10	15	22	28	13,8	34°
22070-20751	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1108	A	1	20	11	2,8	75	60	11-28	-	10	15	22	2	13,8	34°
22070-20752	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	2	35	11	2,8	75	-	11-28	44	10	15	22	13	13,8	34°
22070-20753	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1108	J	3	50	11	2,8	75	-	11-28	44	10	15	22	28	13,8	34°
22070-20801	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	20	11	2,8	80	84	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20802	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	2	35	11	2,8	80	-	11-32	50	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20803	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	3	50	11	2,8	80	-	11-32	50	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20851	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	20	11	2,8	85	88	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20852	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	2	35	11	2,8	85	-	11-32	55	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20853	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	3	50	11	2,8	85	-	11-32	55	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20901	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	20	11	2,8	90	90	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20902	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	35	11	2,8	90	-	12-42	60	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20903	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	50	11	2,8	90	-	12-42	56	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20951	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	20	11	2,8	95	90	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20952	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	35	11	2,8	95	-	12-42	62	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20953	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	50	11	2,8	95	-	12-42	62	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21001	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	20	11	2,8	100	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21002	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	35	11	2,8	100	-	12-42	66	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21003	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	B	3	50	11	2,8	100	-	12-42	66	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21061	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	20	11	2,8	106	85	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21062	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	35	11	2,8	106	-	12-42	72	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21063	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	B	3	50	11	2,8	106	-	12-42	72	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21121	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	20	11	2,8	112	90	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21122	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	35	11	2,8	112	-	12-42	77	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21123	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	J	3	50	11	2,8	112	-	14-50	77	10	15	32	18	13,8	34°
22070-21181	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	20	11	2,8	118	96,4	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21182	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	35	11	2,8	118	-	12-42	85	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21183	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	50	11	2,8	118	-	14-50	85	10	15	32	18	13,8	34°
22070-21251	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	20	11	2,8	125	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21252	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	35	11	2,8	125	-	12-42	92	10	15	25	10	13,8	38°
22070-21253	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	50	11	2,8	125	-	14-50	92	10	15	32	18	13,8	38°
22070-21321	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	20	11	2,8	132	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21322	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	J	2	35	11	2,8	132	-	14-50	97	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21323	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	50	11	2,8	132	-	14-50	97	10	15	32	18	13,8	38°
22070-21401	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	20	11	2,8	140	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21402	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	J	2	35	11	2,8	140	-	14-50	106	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21403	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	J	3	50	11	2,8	140	-	18-65	106	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21501	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	20	11	2,8	150	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21502	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	J	2	35	11	2,8	150	-	14-50	116	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21503	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	J	3	50	11	2,8	150	-	18-65	116	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21601	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	20	11	2,8	160	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21602	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	J	2	35	11	2,8	160	-	14-50	126	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21603	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	J	3	50	11	2,8	160	-	18-65	126	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21701	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	20	11	2,8	170	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21702	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	J	2	35	11	2,8	170	-	14-50	135	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21703	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	J	3	50	11	2,8	170	-	18-65	135	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21801	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	20	11	2,8	180	92	12-42	146	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21802	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	F	2	35	11	2,8	180	108	14-50	146	10	15	32	1,5	13,8	38°
22070-21803	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	J	3	50	11	2,8	180	-	18-65	146	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21901	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	20	11	2,8	190	92	12-42	156	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21902	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	F	2	35	11	2,8	190	108	14-50	156	10	15	32	1,5	13,8	38°
22070-21903	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	J	3	50	11	2,8	190	-	18-65	165	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22001	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	D	1	20	11	2,8	200	108	14-50	165	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22002	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	L	2	35	11	2,8	200	123	18-65	165	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22003	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	F	3	50	11	2,8	200	123	18-65	177	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22241	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	G	1	20	11	2,8	224	112	14-50	189	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22242	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	D	2	35	11	2,8	224	124	18-65	189	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22243	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	F	3	50	11	2,8	224	124	18-65	189	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22361	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	G	1	20	11	2,8	236	110	14-50	203	10	15	32	12	13,8	38°

22070 Poleas de correa trapezoidal de fundición gris para el montaje con casquillos de sujeción cónicos



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	Forma	N=Número de acanaladuras	B	B1	C	D	D1 máx.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-22362	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	G	2	35	11	2,8	236	124	18-65	203	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22363	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	I	3	50	11	2,8	236	124	18-65	203	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22501	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	1	20	11	2,8	250	112	14-50	215	10	15	32	6	13,8	38°
22070-22502	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	C	2	35	11	2,8	250	124	18-65	215	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22503	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	I	3	50	11	2,8	250	124	18-65	215	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22801	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	G	1	20	11	2,8	280	110	14-50	246	10	15	32	10	13,8	38°
22070-22802	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	G	2	35	11	2,8	280	120	18-65	246	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22803	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	I	3	50	11	2,8	280	124	18-65	246	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-23151	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	G	1	20	11	2,8	315	110	14-50	282	10	15	32	10	13,8	38°
22070-23152	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	G	2	35	11	2,8	315	120	18-65	282	10	15	45	10	13,8	38°
22070-23153	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 3020	C	3	50	11	2,8	315	146	22-75	282	10	15	51	0,5	13,8	38°
22070-23551	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	G	1	20	11	2,8	355	110	14-50	322	10	15	32	10	13,8	38°
22070-23552	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	G	2	35	11	2,8	355	120	18-65	322	10	15	45	10	13,8	38°
22070-23553	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 3020	C	3	50	11	2,8	355	146	22-75	322	10	15	51	0,5	13,8	38°
22070-24001	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2012	G	1	20	11	2,8	400	110	14-50	366	10	15	32	10	13,8	38°
22070-24002	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 2517	G	2	35	11	2,8	400	120	18-65	366	10	15	45	10	13,8	38°
22070-24003	tipo spa/13/a	p. casquillo de sujeción cónico 3020	G	3	50	11	2,8	400	159	22-75	366	10	15	51	1	13,8	38°
22070-30901	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1210	A	1	25	14	3,5	90	-	14-50	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-30902	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	2	44	14	3,5	90	-	14-50	52	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-30903	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1210	J	3	63	14	3,5	90	-	14-50	50	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31001	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	25	14	3,5	100	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31002	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	2	44	14	3,5	100	-	12-42	57	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31003	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	63	14	3,5	100	-	12-42	57	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31121	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	25	14	3,5	112	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31122	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	B	2	44	14	3,5	112	-	12-42	69	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31123	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	63	14	3,5	112	-	12-42	69	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31181	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	25	14	3,5	118	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31182	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	B	2	44	14	3,5	118	-	12-42	76	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31183	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	J	3	63	14	3,5	118	-	12-42	76	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31251	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	25	14	3,5	125	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31252	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	2	44	14	3,5	125	-	14-50	86	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31253	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	63	14	3,5	125	-	14-50	86	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31321	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	25	14	3,5	132	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31322	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	2	44	14	3,5	132	-	14-50	89	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31323	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	63	14	3,5	132	-	14-50	89	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31401	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	A	1	25	14	3,5	140	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31402	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	2	44	14	3,5	140	-	14-50	97	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31403	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	3	63	14	3,5	140	-	14-50	97	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31501	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	25	14	3,5	150	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31502	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	2	44	14	3,5	150	-	14-50	107	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31503	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	B	3	63	14	3,5	150	-	18-65	107	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31601	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	25	14	3,5	160	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31602	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	2	44	14	3,5	160	-	14-50	120	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31603	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	B	3	63	14	3,5	160	-	18-65	120	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31701	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	D	1	25	14	3,5	170	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31702	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	B	2	44	14	3,5	170	-	14-50	130	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31703	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	B	3	63	14	3,5	170	-	18-65	130	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31801	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 1610	F	1	25	14	3,5	180	90	12-42	132	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31802	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	A	2	44	14	3,5	180	120	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-31803	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	B	3	63	14	3,5	180	-	18-65	137	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31901	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	L	1	25	14	3,5	190	104	14-50	147	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-31902	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	A	2	44	14	3,5	190	120	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-31903	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	B	3	63	14	3,5	190	-	18-65	147	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32001	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	L	1	25	14	3,5	200	104	14-50	157	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32002	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	D	2	44	14	3,5	200	117	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32003	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	B	3	63	14	3,5	200	-	18-65	157	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32121	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	1	25	14	3,5	212	104	14-50	169	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32122	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	D	2	44	14	3,5	212	125	18-65	169	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32123	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	E	3	63	14	3,5	212	125	18-65	169	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32241	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	L	1	25	14	3,5	224	104	14-50	181	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32242	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	D	2	44	14	3,5	224	117	18-65	181	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32243	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	E	3	63	14	3,5	224	117	18-65	181	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32362	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	D	2	44	14	3,5	236	117	18-65	193	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32363	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	E	3	63	14	3,5	236	117	18-65	193	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32501	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	L	1	25	14	3,5	250	104	14-50	207	12,5	19	32	3,5	17,5	34°

22070 Poleas de correa trapezoidal de fundición gris para el montaje con casquillos de sujeción cónicos



Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Versión 2	Forma	N=Número de acanaladuras	B	B1	C	D	D1 máx.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-32502	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	D	2	44	14	3,5	250	124	18-65	207	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32503	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 3020	E	3	63	14	3,5	250	144	22-75	207	12,5	19	51	12	17,5	34°
22070-32801	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	1	25	14	3,5	280	104	14-50	237	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32802	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	G	2	44	14	3,5	280	125	18-65	237	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32803	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 3020	I	3	63	14	3,5	280	144	22-75	237	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33001	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	1	25	14	3,5	300	104	14-50	285	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-33002	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	G	2	44	14	3,5	300	125	18-65	257	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-33003	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 3020	I	3	63	14	3,5	300	144	22-75	257	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33151	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2012	C	1	25	14	3,5	315	104	14-50	272	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-33152	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	G	2	44	14	3,5	315	125	18-65	272	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-33153	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 3020	I	3	63	14	3,5	315	144	22-75	272	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33552	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 2517	C	2	44	14	3,5	355	146	22-75	315	12,5	19	51	3,5	17,5	38°
22070-33553	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 3020	I	3	63	14	3,5	355	146	22-75	315	12,5	19	51	6	17,5	38°
22070-34002	tipo spb/17/b	p. casquillo de sujeción cónico 3020	C	2	44	14	3,5	400	146	22-75	357	12,5	19	51	3,5	17,5	38°