


Indicación técnica para Pernos de bloqueo 03192-30

Indicación:

Estos artículos están pensados para la sujeción rápida de 2 placas.

Este sistema se puede emplear en equipos de recambio en plantas de montaje y demás medios de ajuste manual, p. ej., para equipación en instalaciones automatizadas.

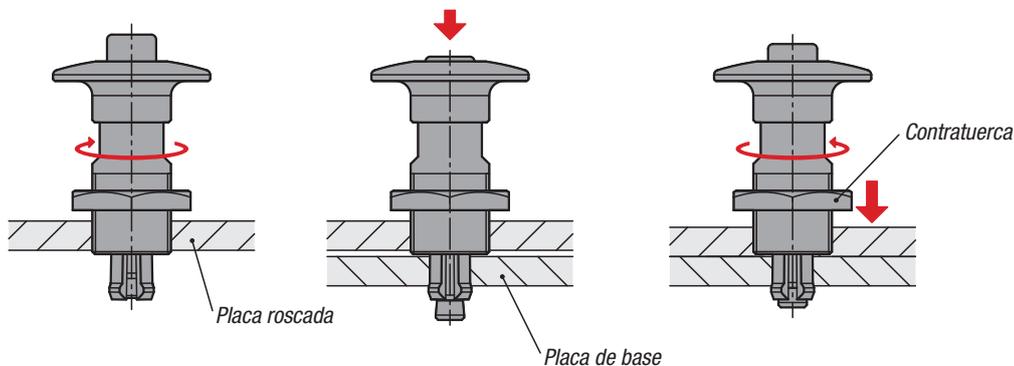

Girar el perno de bloqueo en la placa roscada hasta que se pueda ver la rosca por el otro lado.

Presionar el botón y encajar el perno de bloqueo en la placa de base procesada previamente.


Girar el perno de bloqueo en la otra dirección, hasta que las dos placas estén juntas y a continuación asegurar con la contratuerca.

Montaje:


El cliente debe conocer la situación de montaje de antemano. Se pueden juntar varias placas con diferentes grosores.

Repetibilidad:

Se puede obtener una repetibilidad superior con ayuda de pernos de alojamiento adicionales (no incluidos).

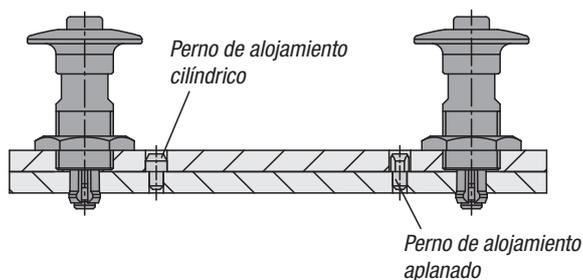


Tolerancias recomendadas para el uso de 2 artículos

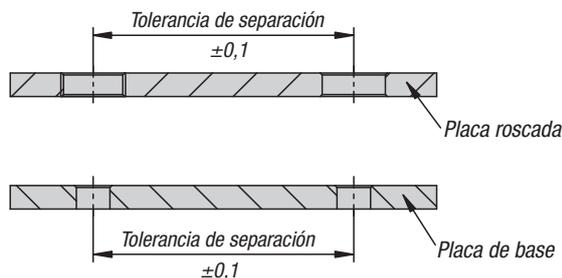


Atención:

Utilizar placa de base de material duro como, p. ej., acero inoxidable.

Agujero de fijación con placa roscada:



Agujero de fijación en la placa de base:



Ejemplo de aplicación:

Cambio de placas de soporte

