

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Cuerpo base de fundición maleable.

Partes de la palanca y biela de acero para temple y revenido.

Versión:

Cuerpo base lacado.

Consola, partes de la palanca y biela cincadas y pasivadas.

Indicación:

El dispositivo de sujeción neumático se puede utilizar como sujeción por presión y como sujeción por tracción. La versión pesada y el cilindro neumático de acción doble de FESTO garantizan una larga vida útil.

El suministro incluye el tornillo de presión con tapa protectora tratado en caliente, cincado y pasivado.

VL = Consumo de aire por carrera doble en dm^3 con 6 bar.

Tener en cuenta:


Las fuerzas F1 que se indican en la tabla son fuerzas de retención; F2 son fuerzas de sujeción.

Indicación sobre el dibujo:


Y = Carrera del cilindro

Planos

05340-03

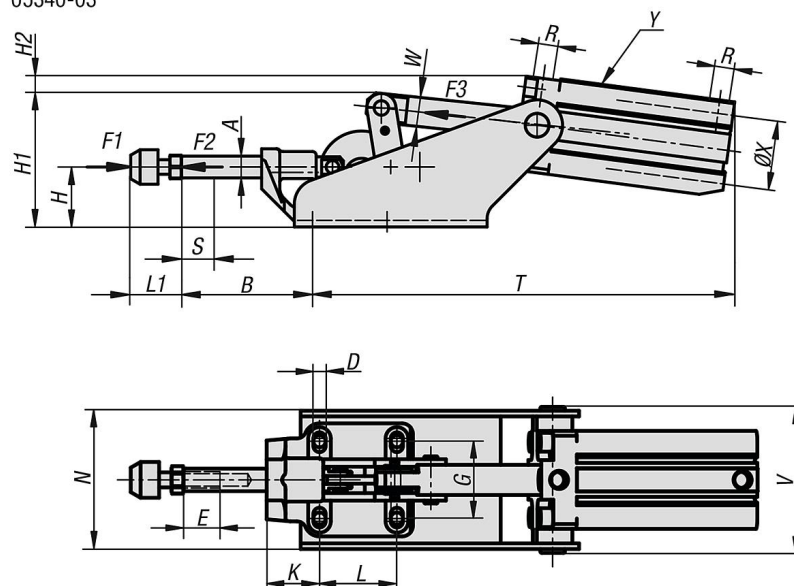

Planos

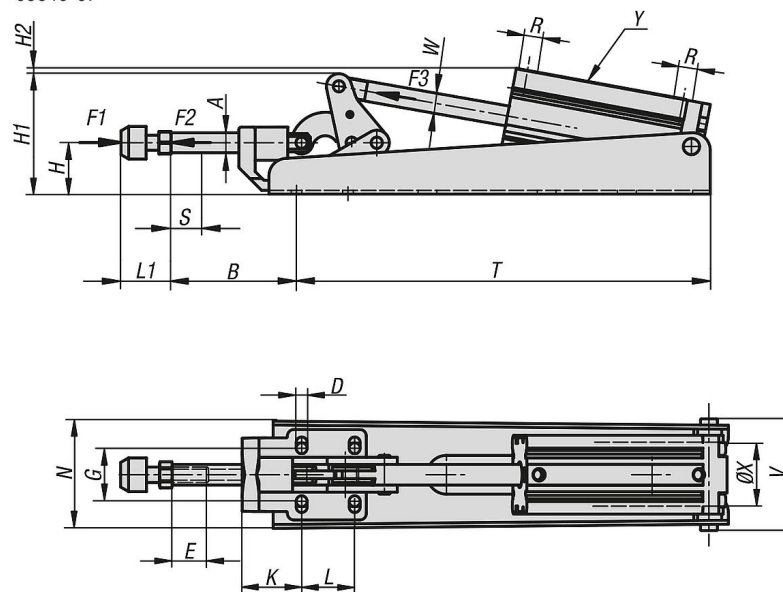05340-05
05340-07

Nuestros productos

Referencia	A	B	D	E	G	H	H1	H2	K	N	T	V	W	Carrera S
05340-03	12	72	6,5	30	41	33	72	22	28	73,5	232	83	16	20
05340-05	16	98	8,5	50	41	41	96	22	45	84	316	86	20	29
05340-07	22	105	11	50	57	59	128	29	45	114	422	93	20	38

Referencia	L	L1 mín.	L1 máx.	R	F1 kN	F2 kN	F3 kN	VL	X	Tornillos de presión adecuados
05340-03	41	21,5	35	G1/8	4	2,5	0,75	0,8	40	M8x35
05340-05	41	30	50	G1/4	10	5	1	2,2	50	M12x50
05340-07	70	30	50	G1/4	25	10	1,8	4,5	63	M12x50